

SIDE SLIP TESTER LED DISPLAY


採用LED方式，類比電壓訊號輸入，配備有類比輸出及串列輸出接點，方便與外部設備連線。
類比輸出信號(0~1, 0~5V, 0~10V可以設定)

SL-10182規範：


使用電源：AC110V 或 AC220V
顯示範圍：-15.00 ~ 15.00 M/KM
反應時間：0.1 秒 ± 0.05 秒
數值誤差：±3%
輸出訊號：0~10VDC
輸出介面：主動式 RS-232 輸出 及 類比DC輸出
顯示型式：雙排 5位數 七段式 LED

DP-10182-N規範：

使用電源：DC12V
顯示型式：四位數 七段式 LED (0000)
顯示字高：5.5CM X 3.5CM
外型尺寸：220MM(寬) X 90MM(高) X 25MM(深) 含以上



型號：SL-10182

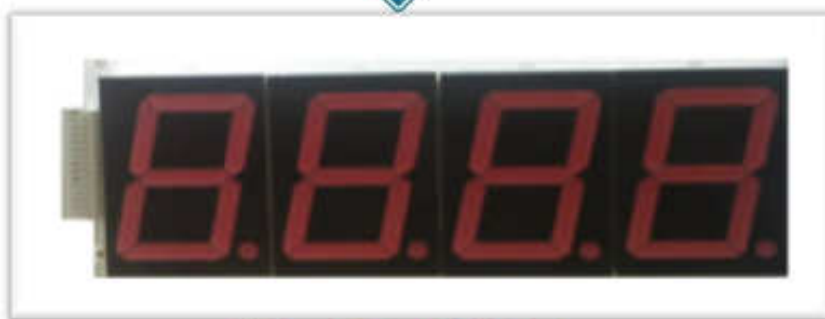

型號：DP-10182-4



Equipment manufacture : FuLiBon Technology CO.,
Producing area : Made In Taiwan
TEL : (886) 0937-003-645
Web : www.fulibon.com.tw